


Каталог стеклопластиковых лестниц SVELT

Перевод и аккуратная русская верстка по материалам производителя SVELT

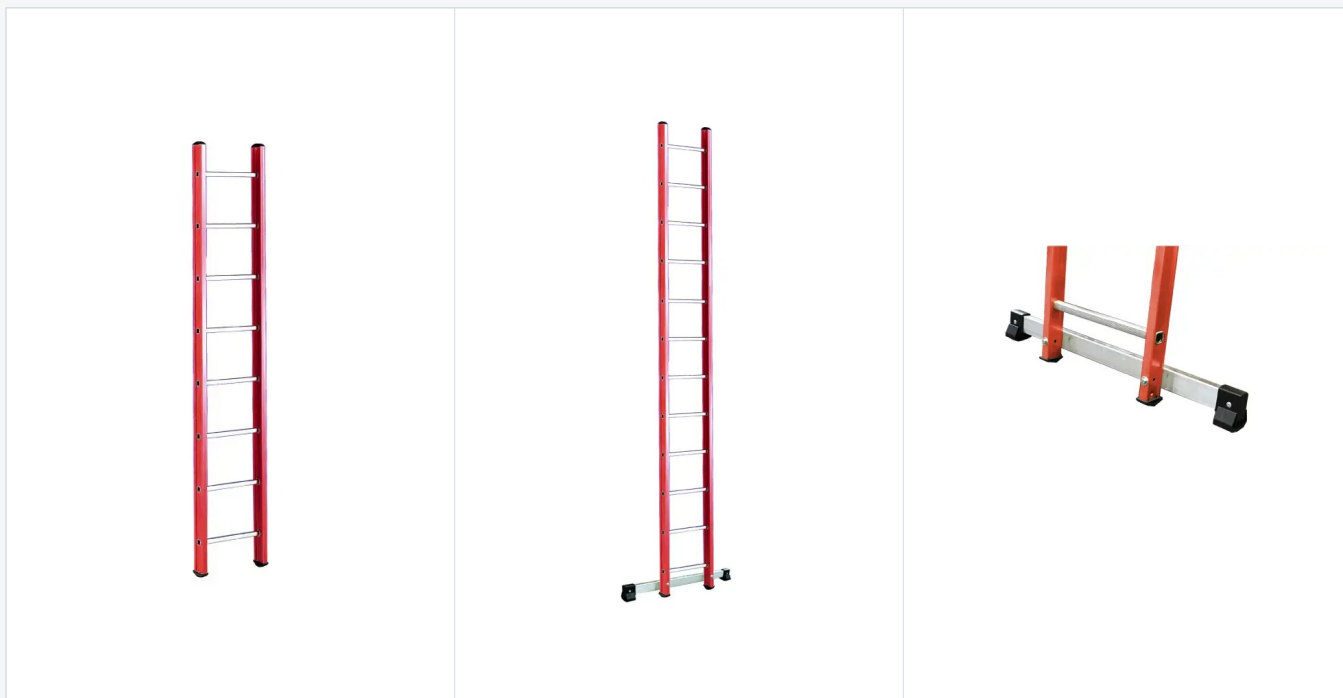

Официальный источник

Официальный файл производителя SVELT

<https://www.svelt.it/it/media/product/documents/9d33baac-0839-4c46-914c-8eae85afa1b2>

Назначение и конструкция

Профессиональные лестницы с электрической изоляцией для работ вблизи кабелей, розеток и других источников низкого напряжения. Стеклопластиковые тетивы обеспечивают электрическую изоляцию, а рифлёные противоскользящие алюминиевые перекладины делают конструкцию лёгкой и удобной в обращении.

Лестницы нельзя использовать рядом с кабелями высокого напряжения.

Стандартная комплектация

- Нейлоновое внутреннее усиление в месте установки стабилизатора.
- Литые алюминиевые элементы механизма раскрытия.
- Ролики выдвижения и базовый стабилизатор для V2 и V3.
- Ключи для фиксации стабилизатора и инструкция по сборке и эксплуатации.
- Ремень против случайного раскрытия, противоскользящие резиновые опоры и устройство против случайного разъединения секций.
- Шаг перекладин 28 см; сечение перекладины 27×27 мм; допустимая нагрузка 150 кг.
- Перерабатываемая термоусадочная упаковка с информационным плакатом.

Испытания и исполнение

Испытано по CEI EN 50528: 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока.

Доступно также исполнение из 100% стеклопластика.

Односекционная приставная лестница



Серия V1: лёгкая и прочная приставная лестница с одной секцией. Ширина секции 42 см. Перед заказом необходимо проверить размеры; лестницы длиной свыше 3 м обмену не подлежат.

В строках ниже: число перекладин; длина; высота до верхней допустимой перекладины; профиль; масса; стабилизатор; норма.

SVETV110	8; 2,30 м; 1,58 м; 70×30 мм; 6,3 кг; без стабилизатора; EN 131
SVETV120	10; 2,85 м; 2,14 м; 70×30 мм; 7,6 кг; без стабилизатора; EN 131
SVETV130	12; 3,45 м; 2,75 м; 70×30 мм; 8,9 кг; без стабилизатора; D.Lgs. 81/08
SVETV140	14; 4,00 м; 3,26 м; 70×30 мм; 10,3 кг; без стабилизатора; D.Lgs. 81/08
SVETV150	16; 4,55 м; 3,82 м; 90×32 мм; 15,0 кг; без стабилизатора; D.Lgs. 81/08
ASVETV130	12A*; 3,45 м; 2,75 м; 70×30 мм; 10,9 кг; SALLARV01/897; EN 131
ASVETV140	14A*; 4,00 м; 3,26 м; 70×30 мм; 12,3 кг; SALLARV01/897; EN 131
ASVETV150	16A*; 4,55 м; 3,82 м; 90×32 мм; 17,0 кг; SALLARV02/897; EN 131

* У моделей с индексом А базовый расширитель входит в стоимость. Модели V1 длиной свыше 3 м подготовлены для его установки; для соответствия EN 131 расширитель обязателен.

Все модели имеют отверстия для установки заказчиком дополнительных шарнирных опор. Базовый расширитель для моделей свыше 3 м обязателен по UNI EN 131-1:2015. Другие принадлежности указаны на страницах 102 и 136 основного каталога SVELT.

Двухсекционная трансформируемая лестница



Серия V2: используется как приставная лестница или стремянка. Оснащена базовым стабилизатором и роликами выдвижения. Перед заказом необходимо проверить размеры; лестницы длиной свыше 3 м обмену не подлежат.

В строках ниже: секции×перекладины; длина в сложенном виде; высота в положении стремянки; длина в выдвинутом виде; профиль; масса.

SVETS210	2×08; 2,40 м; 2,30 м; 4,05 м; 70×30 мм; 14,8 кг
SVETS220	2×10; 3,00 м; 2,90 м; 5,20 м; 70×30 мм; 17,7 кг
SVETV230	2×12; 3,50 м; 3,40 м; 6,30 м; 90×32 мм; 27,0 кг
SVETV240	2×14; 4,10 м; 4,00 м; 7,15 м; 90×32 мм; 30,0 кг
SVETV250	2×16; 4,60 м; 4,50 м; 8,28 м; 90×32 мм; 34,0 кг

Габаритная толщина в сложенном виде: 13 см для 2×8 и 2×10; 16 см для 2×12, 2×14 и 2×16.

Ширина базовой секции 49 см; ширина верхней секции 42 см. Другие принадлежности указаны на страницах 102 и 136 основного каталога SVELT.

Трёхсекционная трансформируемая лестница



Серия V3: используется как приставная лестница или стремянка. Оснащена базовым стабилизатором и роликами выдвижения. В положении стремянки третья секция служит только ограждением.

В строках ниже: секции×перекладины; длина в сложенном виде; высота в положении стремянки; длина в выдвинутом виде; профиль; масса.

SVETS310	3×08; 2,40 м; 2,30 м; 5,77 м; 70×30 мм; 20,7 кг
SVETV320	3×10; 3,00 м; 2,90 м; 7,45 м; 90×32 мм; 32,0 кг
SVETV330	3×12; 3,50 м; 3,40 м; 8,85 м; 90×32 мм; 38,0 кг
SVETV340	3×14*; 4,10 м; 4,00 м; 10,25 м; 90×32 мм; 43,0 кг

* Модель 3×14 соответствует итальянскому D.Lgs. 81/08 и не соответствует европейским нормам.

Ширина базовой секции 49 см; промежуточной 42 см; верхней 36 см. Другие принадлежности указаны на страницах 102 и 136 основного каталога SVELT.

Выдвижные лестницы с канатным механизмом



Серии V2F и V3F: две или три секции выдвигаются канатным механизмом. Нейлоновые направляющие облегчают скольжение секций. Эти модели нельзя устанавливать как стремянку.

В строках ниже: секции×перекладины; длина в сложенном виде; длина в выдвинутом виде; профиль; масса.

SVET2F12	2×12; 3,50 м; 6,30 м; 90×32 мм; 28,0 кг
SVET3F12	3×12; 3,50 м; 8,85 м; 90×32 мм; 40,0 кг
SVET3F14	3×14*; 4,10 м; 10,25 м; 90×32 мм; 45,0 кг

* Модель 3×14 соответствует итальянскому D.Lgs. 81/08 и не соответствует европейским нормам.

V2F оснащена роликами выдвижения, стабилизатором, возвратным канатным шкивом и алюминиевой защёлкой безопасности. V3F оснащена роликами, стабилизатором и тройным возвратным шкивом.

Ширина секций соответствует сериям V2 и V3. Другие принадлежности указаны на страницах 102 и 136 основного каталога SVELT.