


Справочное руководство SVELT - по выбору подходящей вышки-туры

Перевод и аккуратная русская верстка по материалам производителя SVELT

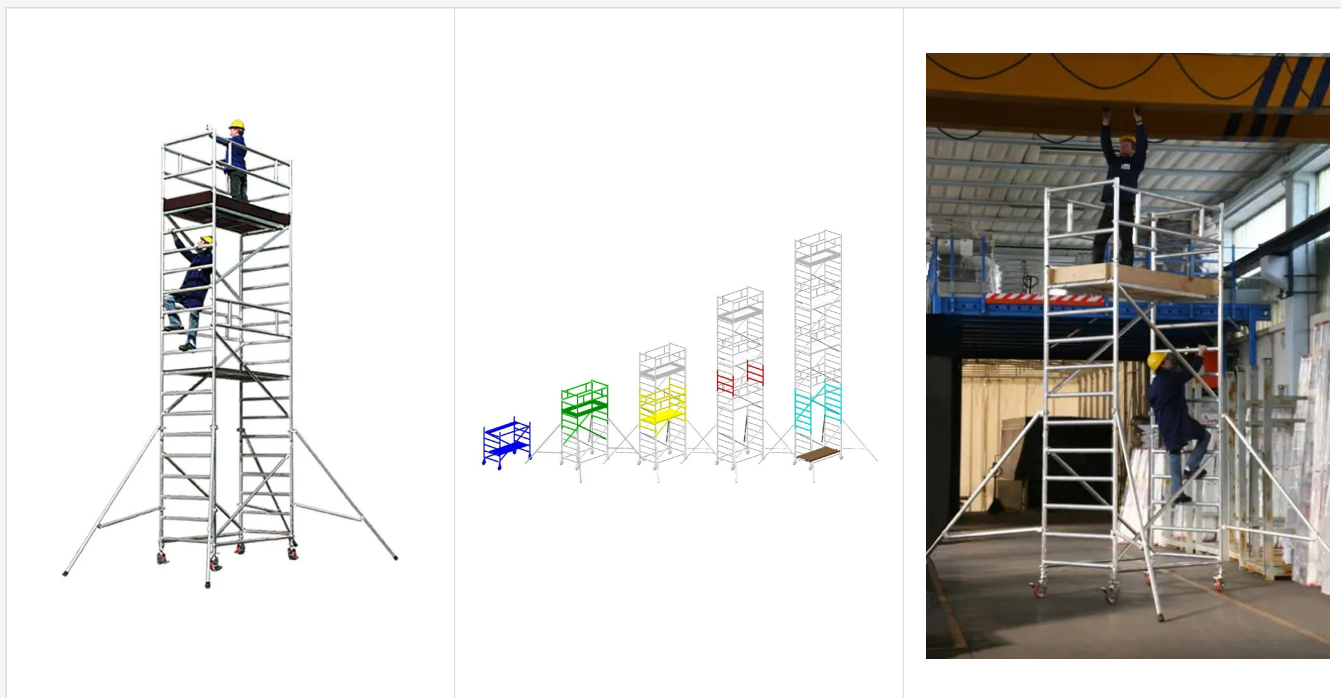


Официальный источник

Официальный файл производителя SVELT

<https://www.svelt.it/it/media/product/documents/771ea0f8-6101-4ce4-a62b-4b72ad52562f>

Вышка-тура Jolly

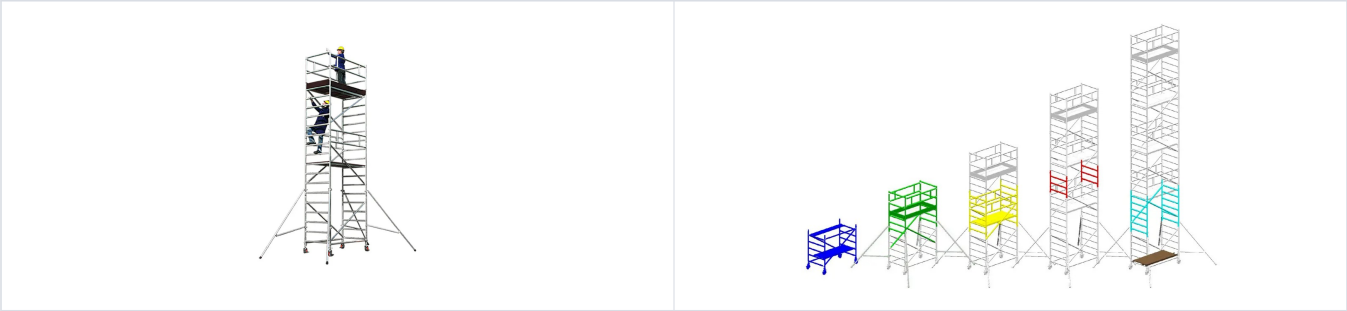

Гарантия 5 лет · Нагрузка 200 кг/м² · Допускается 2 человека · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · ISO 9000 · Европейский стандарт UNI EN 1004-1-2 · Политехнический университет Милана

Технические характеристики

Таблица 1

- Модульная высота: от 1,81 м до 11,67 м
- Габариты основания: 2,00x1,05 м
- Рабочий настил: 186x80 см. Вес 25,5 кг. Алюминиевая конструкция и верхняя часть из многослойной рифленой фанеры WIREMESH толщиной 12 мм, нескользящей и окрашенной для защиты от атмосферных воздействий.
- Максимальная нагрузка: 200 кг/м² (в том числе 2 человека)
- Шаг рифлёных ступеней: 30 см
- Колеса: 4 из нейлона с тормозом Ø 150 мм, оснащённым двойным педальным тормозом
- Телескопические ножки: 4 регулируемых от 0 до 30 см.

Таблица 2

AJOLLY181N	Описание: JOLLY H 1,81 MT ; Высота рабочего настила, м: 0,72 ; Полная высота, м: 1,81 ; Модули: A + S1 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: MINI ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 1 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Обязательно внутреннее анкерное крепление: Нет ; Обязательно наружное анкерное крепление: Нет
AJOLLY267N	Описание: JOLLY H 2.67 MT ; Высота рабочего настила, м: 1,62 ; Полная высота, м: 2,67 ; Модули: A + D + S1 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: MINI ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 1 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Обязательно внутреннее анкерное крепление: Нет ; Обязательно наружное анкерное крепление: Нет
AJOLLY357Z	Описание: JOLLY H 3.57 MT ; Высота рабочего настила, м: 2,52 ; Полная высота, м: 3,57 ; Модули: A + B + S ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 1 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Обязательно внутреннее анкерное крепление: Нет ; Обязательно наружное анкерное крепление: Нет
AJOLLY447Z	Описание: JOLLY H04.47 MT ; Высота рабочего настила, м: 3,42 ; Полная высота, м: 4,47 ; Модули: A + B + D + P + S ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 2 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Обязательно внутреннее анкерное крепление: Нет ; Обязательно наружное анкерное крепление: Нет


ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗДЕЛА 01

AJOLLY537Z	Описание: JOLLY H 5.37 MT ; Высота рабочего настила, м: 4,32 ; Полная высота, м: 5,37 ; Модули: A + B + C + S ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 2 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Обязательно внутреннее анкерное крепление: Нет ; Обязательно наружное анкерное крепление: Нет
AJOLLY627Z	Описание: JOLLY H 6.27 MT ; Высота рабочего настила, м: 5,22 ; Полная высота, м: 6,27 ; Модули: A + B + C + D + S ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 2 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Обязательно внутреннее анкерное крепление: Нет ; Обязательно наружное анкерное крепление: Нет
AJOLLY717Z	Описание: JOLLY H 7.17 MT ; Высота рабочего настила, м: 6,12 ; Полная высота, м: 7,17 ; Модули: A + B + 2C + S ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 3 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Обязательно внутреннее анкерное крепление: Нет ; Обязательно наружное анкерное крепление: Нет
AJOLLY807Z	Описание: JOLLY H 8.07 MT ; Высота рабочего настила, м: 7,02 ; Полная высота, м: 8,07 ; Модули: A + B + 2C + D + S ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 3 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Обязательно внутреннее анкерное крепление: Нет ; Обязательно наружное анкерное крепление: Нет
AJOLLY897Z	Описание: JOLLY H 8,97 MT ; Высота рабочего настила, м: 7,92 ; Полная высота, м: 8,97 ; Модули: A + B + 2C + E + P + S + 3F ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 4 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 4 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2USO INTERNOD.LGS.81/2008USO ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ; Обязательно внутреннее анкерное крепление: Нет ; Обязательно наружное анкерное крепление: Да
AJOLLY987Z	Описание: JOLLY H 9,87 MT ; Высота рабочего настила, м: 8,82 ; Полная высота, м: 9,87 ; Модули: A + B + 3C + D + S + 3F ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 4 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 4 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2USO INTERNOD.LGS.81/2008USO ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ; Обязательно внутреннее анкерное крепление: Нет ; Обязательно наружное анкерное крепление: Да
AJOLLY1077Z	Описание: JOLLY H 10,77 MT ; Высота рабочего настила, м: 9,72 ; Полная высота, м: 10,77 ; Модули: A + B + 3C + E + P + S + 4F ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 5 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 5 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2USO INTERNOD.LGS.81/2008USO ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ; Обязательно внутреннее анкерное крепление: Нет ; Обязательно наружное анкерное крепление: Да
AJOLLY1167Z	Описание: JOLLY H 11,67 MT ; Высота рабочего настила, м: 10,62 ; Полная высота, м: 11,67 ; Модули: A + B + 3C + E + D + P + S + 4F ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 5 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 5 ; Стандарты: D.Lgs.81/2008 ; Обязательно внутреннее анкерное крепление: Да ; Обязательно наружное анкерное крепление: Да
Таблица 3	
TJOLLY11W	Модуль A с автоматическим основанием. Опционально: предварительно собранное основание с функцией быстрого открытия/закрытия. Это позволяет удобно сразу использовать до 4,00 м заготовок. Открытие и закрытие осуществляется с помощью 2 быстрозапирающихся алюминиевых петель. Поверхность для ходьбы завершает конструкцию.
Таблица 4	

— АНКЕРИРОВАНИЕ Регулируемый алюминиевый крюк для быстрого крепления

— Алюминиевый контейнер, который можно закрепить на высоте лица с помощью соответствующего зажима. Идеально подходит для монтажа на профиль 50 мм. Легкий и прочный, он позволяет хранить руководство и любую строительную документацию, которая всегда остается доступной и доступной для оператора и любых компетентных контролирующих органов, избегая крупных штрафов или выговоров за их утерю или забвение. Инструкция не повреждается даже в плохую погоду, так как контейнер не пропускает дождь внутрь. Даже при погрузке и разгрузке с автомобиля он устойчив к ударам. Вес 1,3 кг Артикул: TCONTENTORE050

вышка-тура Roller Plus L

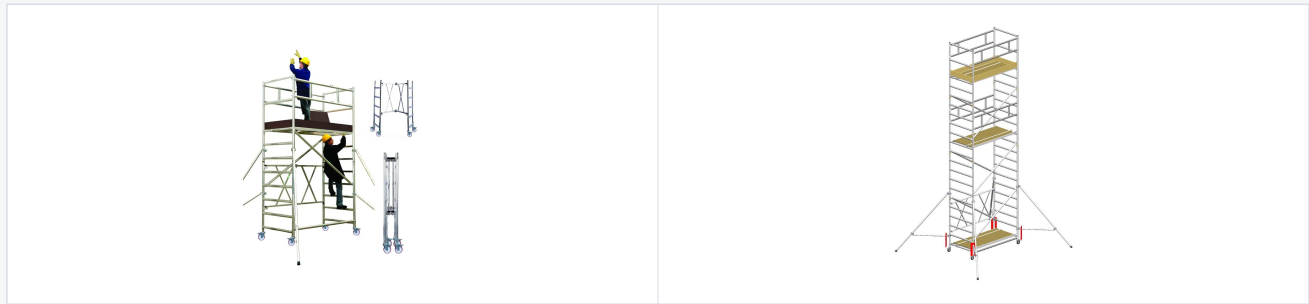

Гарантия 5 лет · Нагрузка 200 кг/м² · Допускается 2 человека · ISO 9000 · Европейский стандарт UNI EN 1004-1-2 · Политехнический университет Милана

Технические характеристики

Таблица 1

- Модульная высота: от 1,70 м до 6,76 м
- Габариты основания: 1,60х1,05 м
- Рабочий настил: 140х80 см. Вес 14,6 кг. Алюминиевая конструкция и верхняя часть из нескользящей многослойной рифленой древесины, окрашенной для защиты от атмосферных воздействий.
- Максимальная нагрузка: 200 кг/м² (в том числе 2 человека)
- Шаг рифлёных ступеней: 30 см
- Колеса: 4 из нейлона с тормозом Ø 125 мм, оснащен ножным тормозом

Таблица 2	
AROLLP0170LN	Высота рабочего настила, м: 0,90 ; Полная высота, м: 1,7 ; Модули: A+S1 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: MINI ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 1 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Масса, кг: 41 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLP0286LN	Высота рабочего настила, м: 1,80 ; Полная высота, м: 2,86 ; Модули: A+B3+S1 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: MINI ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 1 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Масса, кг: 67 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLP0346L	Высота рабочего настила, м: 2,40 ; Полная высота, м: 3,46 ; Модули: A+B5+S ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 1 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Масса, кг: 86 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLP0436L	Высота рабочего настила, м: 3,30 ; Полная высота, м: 4,36 ; Модули: A+B3+C+S** ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 1 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Масса, кг: 95 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLP0496L	Высота рабочего настила, м: 3,90 ; Полная высота, м: 4,96 ; Модули: A+B5+C+P+S ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 2 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Масса, кг: 115 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLP0526L	Высота рабочего настила, м: 4,20 ; Полная высота, м: 5,26 ; Модули: A+B5+D+S ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 2 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Масса, кг: 120 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLP0616L	Высота рабочего настила, м: 5,10 ; Полная высота, м: 6,16 ; Модули: A+B3+C+D+S ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 2 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Масса, кг: 130 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLP0676L	Высота рабочего настила, м: 5,70 ; Полная высота, м: 6,76* ; Модули: A+B5+C+D+P+только для внутреннего использования ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 3 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Масса, кг: 149 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLP0676LE	Высота рабочего настила, м: 5,70 ; Полная высота, м: 6,76 ; Модули: A+B5+C+D+P+Включает 4 балласта для внешнего использования. ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 3 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Масса, кг: 189 ; Модуль Z: балласт: 4

Таблица 3

- АНКЕРИРОВАНИЕ Регулируемый алюминиевый крюк для быстрого крепления
- Алюминиевый контейнер, который можно закрепить на высоте лица с помощью соответствующего зажима. Идеально подходит для монтажа на профиль 50 мм. Легкий и прочный, он позволяет хранить руководство и любую строительную документацию, которая всегда остается доступной и доступной для оператора и любых компетентных контролирующих органов, избегая крупных штрафов или выговоров за их утерю или забвение. Инструкция не повреждается даже в плохую погоду, так как контейнер не пропускает дождь внутрь. Даже при погрузке и разгрузке с автомобиля он устойчив к ударам. Вес 1,3 кг Артикул: TCONTENTORE050