

# Каталог SVELT - Погрузочные ramпы с бортом и без борта, 2023

Перевод и аккуратная русская верстка по материалам производителя SVELT




## Официальный источник

Официальный файл производителя SVELT

<https://www.svelt.it/it/media/product/documents/d5a19422-39be-48bd-920e-92c3c766c721>

## Погрузочные ramпы с бортом и без борта

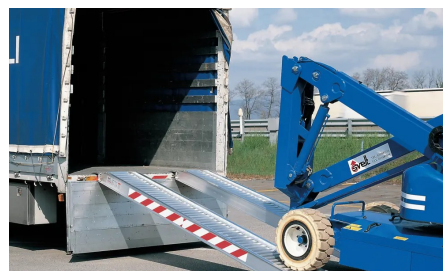

Законодательный декрет. 206/2005 Артикулекс прав потребителей · Гарантия 5 лет

### Технические характеристики

Таблица 1

|          |                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAMPAAL1 | Длина, см: 180 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 1600 ; Высота профиля, см: 7,5 ; Общая (полезная) ширина, см: 35 ; Масса единицы, кг: 13 |
| RAMPABL1 | Длина, см: 220 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 1600 ; Высота профиля, см: 7,5 ; Общая (полезная) ширина, см: 35 ; Масса единицы, кг: 15 |
| RAMPACL1 | Длина, см: 260 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 1000 ; Высота профиля, см: 7,5 ; Общая (полезная) ширина, см: 35 ; Масса единицы, кг: 17 |
| RAMPADL1 | Длина, см: 300 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 800 ; Высота профиля, см: 7,5 ; Общая (полезная) ширина, см: 35 ; Масса единицы, кг: 20  |
| RAMPAEL1 | Длина, см: 360 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 600 ; Высота профиля, см: 7,5 ; Общая (полезная) ширина, см: 35 ; Масса единицы, кг: 23  |

Таблица 2

|          |                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAMPAQ00 | Длина, см: 250 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 5000 ; Высота профиля, см: 13,5 ; Общая ширина, см: 41 ; Масса единицы, кг: 25 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Таблица 3

|          |                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAMPAQ00 | Длина, см: 260 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 2200 ; Высота профиля, см: 30 ; Общая ширина, см: 37 ; Масса единицы, кг: 21 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Таблица 4

|          |                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAMPAC00 | Длина, см: 300 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 1800 ; Высота профиля, см: 10,5 ; Полезная ширина, см: 30 ; Общая ширина, см: 37 ; Масса единицы, кг: 24 |
| RAMPAG00 | Длина, см: 300 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 4000 ; Высота профиля, см: 13,5 ; Полезная ширина, см: 32 ; Общая ширина, см: 41 ; Масса единицы, кг: 31 |
| RAMPAL00 | Длина, см: 300 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 5400 ; Высота профиля, см: 15 ; Полезная ширина, см: 40 ; Общая ширина, см: 50 ; Масса единицы, кг: 47   |

**ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗДЕЛА 01**

|           |                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAMPAT00  | Длина, см: 300 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 9320 ; Высота профиля, см: 20 ; Полезная ширина, см: 40 ;<br>Общая ширина, см: 52 ; Масса единицы, кг: 50             |
| Таблица 5 |                                                                                                                                                                         |
| RAMPAE00  | Длина, см: 350 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 3300 ; Высота профиля, см: 13,5 ; Полезная ширина, см: 32 ;<br>Общая ширина, см: 41 ; Масса единицы, кг: 36,5         |
| RAMPAB00  | Длина, см: 360 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 1700 ; Высота профиля, см: 10,5 ; Полезная ширина, см: 30 ;<br>Общая ширина, см: 37 ; Масса единицы, кг: 28,2         |
| RAMPA0C2  | Длина, см: 360 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 2200 ; Высота профиля, см: 10.5 УСИЛЕННЫЕ ; Полезная<br>ширина, см: 30 ; Общая ширина, см: 37 ; Масса единицы, кг: 30 |
| RAMPAN00  | Длина, см: 360 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 4960 ; Высота профиля, см: 15 ; Полезная ширина, см: 40 ;<br>Общая ширина, см: 50 ; Масса единицы, кг: 48,5           |
| RAMPAN00  | Длина, см: 360 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 8500 ; Высота профиля, см: 20 ; Полезная ширина, см: 40 ;<br>Общая ширина, см: 52 ; Масса единицы, кг: 58             |
| Таблица 6 |                                                                                                                                                                         |
| RAMPAA00  | Длина, см: 400 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 1400 ; Высота профиля, см: 10,5 ; Полезная ширина, см: 30 ;<br>Общая ширина, см: 37 ; Масса единицы, кг: 31,2         |
| RAMPAD00  | Длина, см: 400 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 2800 ; Высота профиля, см: 13,5 ; Полезная ширина, см: 32 ;<br>Общая ширина, см: 41 ; Масса единицы, кг: 40,4         |
| RAMPAF00  | Длина, см: 400 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 4000 ; Высота профиля, см: 15 ; Полезная ширина, см: 40 ;<br>Общая ширина, см: 50 ; Масса единицы, кг: 53,4           |
| RAMPAM00  | Длина, см: 400 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 7060 ; Высота профиля, см: 20 ; Полезная ширина, см: 40 ;<br>Общая ширина, см: 52 ; Масса единицы, кг: 66             |
| RAMPA0B2  | Длина, см: 400 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 1600 ; Высота профиля, см: 10,5 ; Полезная ширина, см: 30 ;<br>Общая ширина, см: 37 ; Масса единицы, кг: 33,0         |
| Таблица 7 |                                                                                                                                                                         |
| RAMPAS00  | Длина, см: 450 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 3000 ; Высота профиля, см: 15 ; Полезная ширина, см: 40 ;<br>Общая ширина, см: 50 ; Масса единицы, кг: 58,5           |
| RAMPAU00  | Длина, см: 460 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 6000 ; Высота профиля, см: 20 ; Полезная ширина, см: 40 ;<br>Общая ширина, см: 52 ; Масса единицы, кг: 74             |
| RAMPAP00  | Длина, см: 460 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 1200 ; Высота профиля, см: 10,5 ; Полезная ширина, см: 30 ;<br>Общая ширина, см: 37 ; Масса единицы, кг: 39           |
| Таблица 8 |                                                                                                                                                                         |
| RAMPATL0  | Длина, см: 300 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 8500 ; Высота профиля, см: 20 ; Полезная ширина, см: 50 ;<br>Общая ширина, см: 62 ; Масса единицы, кг: 53             |
| RAMPANL0  | Длина, см: 360 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 8000 ; Высота профиля, см: 20 ; Полезная ширина, см: 50 ;<br>Общая ширина, см: 62 ; Масса единицы, кг: 63             |
| RAMPAML0  | Длина, см: 400 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 7000 ; Высота профиля, см: 20 ; Полезная ширина, см: 50 ;<br>Общая ширина, см: 62 ; Масса единицы, кг: 72             |
| RAMPAIL0  | Длина, см: 460 ; Допустимая нагрузка на пару, кг: 6000 ; Высота профиля, см: 20 ; Полезная ширина, см: 50 ;<br>Общая ширина, см: 62 ; Масса единицы, кг: 79             |

Артикулы, дополнительно указанные в исходном файле производителя: RLFISSA15, RLFISSA20, RLFISSA25, RLFISSA30,  
RLPIEGHEVOLE15, RLPIEGHEVOLE20, RLPIEGHEVOLE25