


Каталог комплектующих SVELT - вышка-тура Roller S

Перевод и аккуратная русская верстка по материалам производителя SVELT

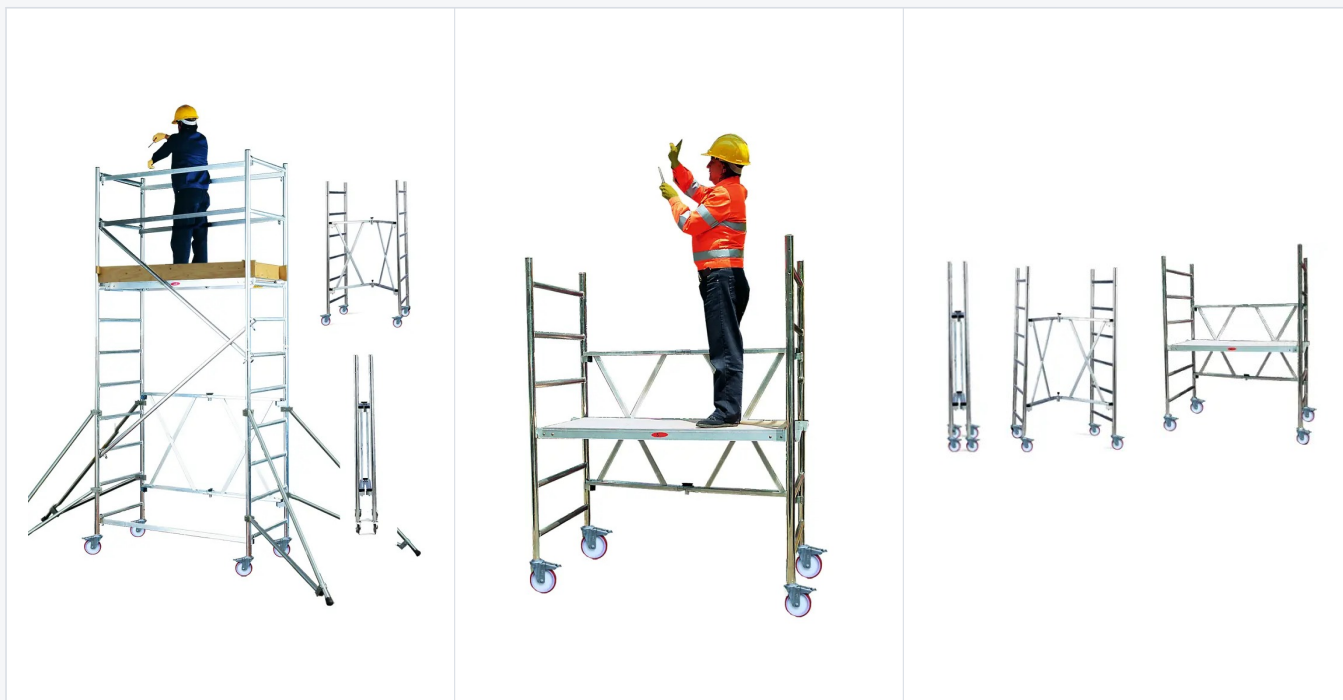

Официальный источник

Официальный файл производителя SVELT

<https://www.svelt.it/it/media/product/documents/0c6b44c0-12bf-492d-bf59-68f539c34657>

вышка-тура Roller S



Гарантия 5 лет · Нагрузка 200 кг/м² · Допускается 2 человека · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · ISO 9000 · Европейский стандарт UNI EN 1004-1-2 · Политехнический университет Милана

Технические характеристики

Таблица 1

- Модульная высота: от 0,96 м до 7,10 м
- Габариты основания: 1,60х0,80 м
- Рабочий настил: 140 x 60 см; масса 13,8 кг. Алюминиевая конструкция, рабочий настил из противоскользящей рифлёной многослойной фанеры WIREMESH с атмосферостойким покрытием.
- Допустимая нагрузка: кг 200/² (в том числе 2 человека)
- 4 колеса: Нейлоновые колёса, не оставляющие следов, диаметр 125 мм, педальный тормоз

Таблица 2

AROLLER196S	Высота рабочего настила, м: 0,96 ; Полная высота, м: 1,96 ; Модули: А ; Модуль Р: рабочие настилы, шт.: 1 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 0 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Нет ; Масса, кг: 27 ; Стандарты: D.Lgs.81/2008 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLER196SN	Высота рабочего настила, м: 0,96 ; Полная высота, м: 1,96 ; Модули: А+S1 ; Модуль Р: рабочие настилы, шт.: 1 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 0 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: MINI ; Масса, кг: 33 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLER286SN	Высота рабочего настила, м: 1,56 ; Полная высота, м: 2,86 ; Модули: А+D3+S1+РА+F ; Модуль Р: рабочие настилы, шт.: 1 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: MINI ; Масса, кг: 50 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Модуль Z: балласт: 0

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗДЕЛА 01

AROLLER350S	Высота рабочего настила, м: 2,46 ; Полная высота, м: 3,50 ; Модули: A + B ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 1 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Масса, кг: 61 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLER440SN	Высота рабочего настила, м: 3,36 ; Полная высота, м: 4,40 ; Модули: A+B+D3+P ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 2 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Масса, кг: 76 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLER500S	Высота рабочего настила, м: 3,96 ; Полная высота, м: 5,00 ; Модули: A+B+E ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 2 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Масса, кг: 96 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLER560SN	Высота рабочего настила, м: 4,56 ; Полная высота, м: 5,60 ; Модули: A+B+C ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 2 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Масса, кг: 99 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLER590SN	Высота рабочего настила, м: 4,86 ; Полная высота, м: 5,90 ; Модули: A+B+D3+E ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 2 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Масса, кг: 103 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLER650SN	Высота рабочего настила, м: 5,46 ; Полная высота, м: 6,50 ; Модули: A+B+C+D3 ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 2 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Масса, кг: 105 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLER710S	Высота рабочего настила, м: 6,06 ; Полная высота, м: 7,10* ; Модули: A+B+C+E только для внутреннего использования ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 3 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Масса, кг: 133 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Модуль Z: балласт: 0
AROLLER710SN	Высота рабочего настила, м: 6,06 ; Полная высота, м: 7,10* ; Модули: A+B+C+E+Z, включая 4 балласта для внешнего использования ; Модуль P: рабочие настилы, шт.: 3 ; Модуль F: комплект бортовых досок, шт.: 1 ; Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов: Да ; Масса, кг: 177 ; Стандарты: UNIEN1004.1.2 ; Модуль Z: балласт: 4

Таблица 3

— АНКЕРИРОВАНИЕ Регулируемый алюминиевый крюк для быстрого крепления

— Алюминиевый контейнер, который можно закрепить на высоте лица с помощью соответствующего зажима. Идеально подходит для монтажа на профиль 50 мм. Легкий и прочный, он позволяет хранить руководство и любую строительную документацию, которая всегда остается доступной и доступной для оператора и любых компетентных контролирующих органов, избегая крупных штрафов или выговоров за их утерю или забвение. Инструкция не портится даже в плохую погоду, ведь контейнер не пропускает дождь внутрь. Даже при погрузке и разгрузке с автомобиля он устойчив к ударам. Вес 1,3 кг Артикул: TCONTENTITORE050

Таблица 4

— PARMA / SONDRIO

Артикулы, дополнительно указанные в исходном файле производителя: TMILLS21, TROLLERS21