


Каталог SVELT - вышка-тура Jolly, 2025

Перевод и аккуратная русская верстка по материалам производителя SVELT

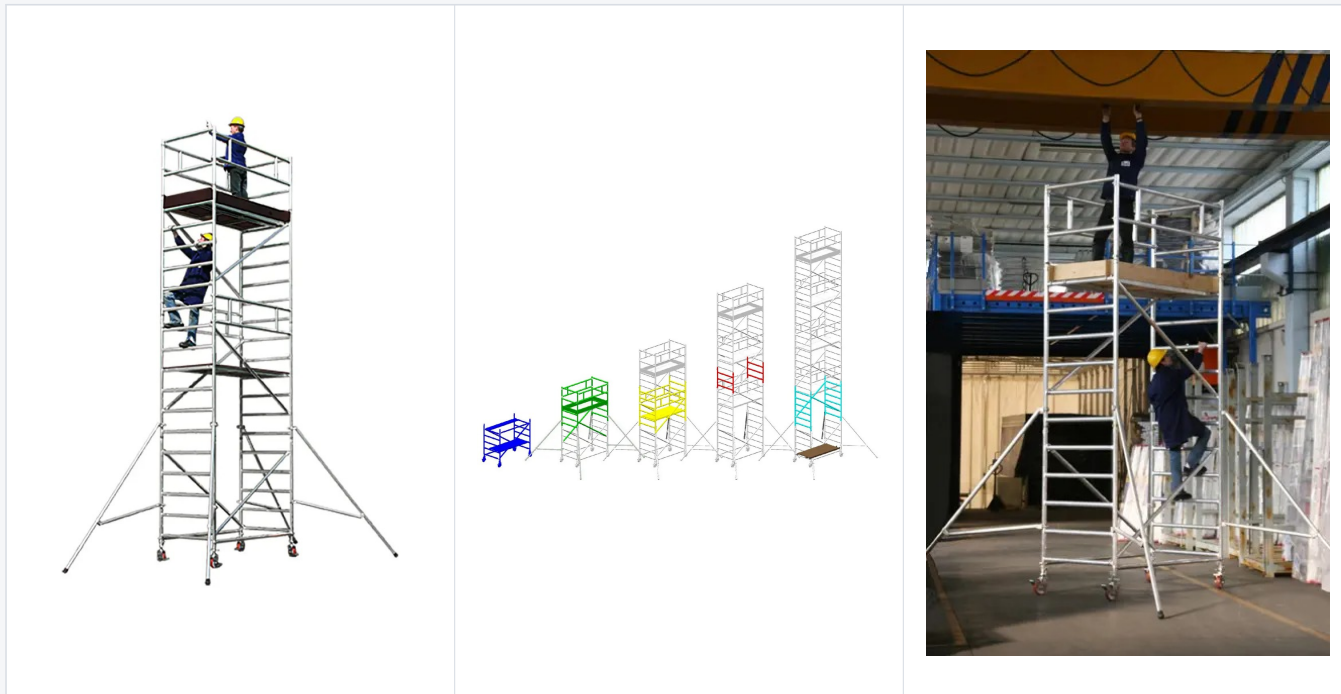

Официальный источник

Официальный файл производителя SVELT

<https://www.svelt.it/it/media/product/documents/8a154703-046e-43c9-b55d-ca40e3179add>

Назначение и конструкция



Профессиональная вышка-тура, сочетающая в себе технические характеристики и качество серии Тетро, при этом особое внимание уделяется удобству и комфорту упаковки серии Millenium. Состоит из модулей размером 1,80/0,90 м, которые легко транспортировать в небольших фургонах с максимальной рабочей высотой 12,62 м, он идеально подходит для покраски, монтажа и работ по техническому обслуживанию.

Он изготовлен из очень легкого трубчатого алюминиевого сплава диаметром 50 мм с нескользящими рифлеными ступенями.

Он устойчив к ржавчине.

Основные характеристики

Модульная высота: от 1,81 м до 11,67 м · Габариты основания: 2,00х1,05 м

Рабочий настил: 186х80 см. Вес 25,5 кг. Алюминиевая конструкция и верхняя часть из многослойной рифленой фанеры WIREMESH толщиной 12 мм, нескользящей и окрашенной для защиты от атмосферных воздействий.

Максимальная нагрузка: 200 кг/м² (в том числе 2 человека) · Шаг рифлёных ступеней: 30 см · Колеса: 4 из нейлона с тормозом Ø 150 мм, оснащённым двойным pedalным тормозом

Телескопические ножки: 4 регулируемых от 0 до 30 см.

Модельный ряд

Нормативы и маркировка: Гарантия 5 лет · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · ISO 9000

AJOLLY181N - JOLLY H 1,81 MT; высота настила 0,72 м; полная высота 1,81 м; модули A + S1.
AJOLLY267N - JOLLY H 2.67 MT; высота настила 1,62 м; полная высота 2,67 м; модули A + D + S1.
AJOLLY357Z - JOLLY H 3.57 MT; высота настила 2,52 м; полная высота 3,57 м; модули A + B + S.
AJOLLY447Z - JOLLY H04.47 MT; высота настила 3,42 м; полная высота 4,47 м; модули A + B + D + P + S.
AJOLLY537Z - JOLLY H 5.37 MT; высота настила 4,32 м; полная высота 5,37 м; модули A + B + C + S.
AJOLLY627Z - JOLLY H 6.27 MT; высота настила 5,22 м; полная высота 6,27 м; модули A + B + C + D + S.
AJOLLY717Z - JOLLY H 7.17 MT; высота настила 6,12 м; полная высота 7,17 м; модули A + B + 2C + S.
AJOLLY807Z - JOLLY H 8.07 MT; высота настила 7,02 м; полная высота 8,07 м; модули A + B + 2C + D + S.
AJOLLY897Z - JOLLY H 8,97 MT; высота настила 7,92 м; полная высота 8,97 м; модули A + B + 2C + E + P + S + 3F.
AJOLLY987Z - JOLLY H 9,87 MT; высота настила 8,82 м; полная высота 9,87 м; модули A + B + 3C + D + S + 3F.
AJOLLY1077Z - JOLLY H 10,77 MT; высота настила 9,72 м; полная высота 10,77 м; модули A + B + 3C + E + P + S + 4F.
AJOLLY1167Z - JOLLY H 11,67 MT; высота настила 10,62 м; полная высота 11,67 м; модули A + B + 3C + E + D + P + S + 4F.

Нормативы и маркировка

Нагрузка 200 кг/м² · Допускается 2 человека · Европейский стандарт UNI EN 1004-1-2

Политехнический университет Милана

Упаковка Jolly рассчитана на удобную передачу и перевозку модулей.