




ВИДЕО


GLC более 3 м. можно использовать в соответствии с европейским стандартом UNI EN 131 только с применением траверсы. Без нее лестница соответствует только законодательству директ 81/008.




GLC



усиление на всех ступенях



Приставная лестница с плоскими ступенями. Изготовлена из сварного ребристого экструдированного алюминия и оборудована лотком для инструментов. Сечение стоек 80x25 мм. Наклон 68°.

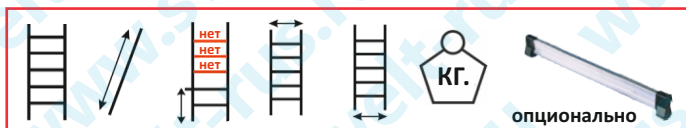

кол-во ступеней	высота (м.)	разрешенная высота (м.)	ширина сверху (см.)	ширина в низу (см.)	вес (кг.)	артикул / мм.
8	2,16	1,37	38,5	51,00	4,5	-
10	2,66	1,83	38,5	54,00	6,0	-
12	3,16	2,29	38,5	57,50	7,5	-
14	3,66	2,75	38,5	60,00	9,0	-
16	4,16	3,21	38,5	63,50	10,0	-
18	4,66	3,67	38,5	66,00	12,0	-
12A*	3,16	2,29	38,5	57,50	8,5	SALLARGL01/842
14A*	3,66	2,75	38,5	60,00	10,0	SALLARGL01/842
16A*	4,16	3,21	38,5	63,50	11,0	SALLARGL02/940
18A*	4,66	3,67	38,5	66,00	13,0	SALLARGL02/940

Примечание: Лоток считается ступенью (даже если на него нельзя наступать)

* Модели с включенным в стоимость удлинителем. В моделях GLC размером более 3 м. предусмотрены отверстия для крепления траверсы.

- Нескользящие плоские ступени, шириной 8 см.
- Расстояние между ступенями: 25 см.
- Эргономичные противоскользящие башмаки большого размера из ПВХ
- Сходящиеся стойки
- Дополнительное усиление на первой ступени
- Профиль 80x25 мм.
- Упакована в термоусадочную пленку с этикеткой


Прочие аксессуары на стр. 100

Формула для расчета полезной высоты при опоре на стену и предупреждения: см. стр. 8


GLC/S



усиление на всех ступенях



Лестница из сварного ребристого экструдированного алюминия идеально подходит для стеллажей или для доступа к антресолям. Оснащена траверсой (от 12 ступеней), поручнями (с винтами для профиля 84 мм.) и крепежными крюками Ø 36 мм.

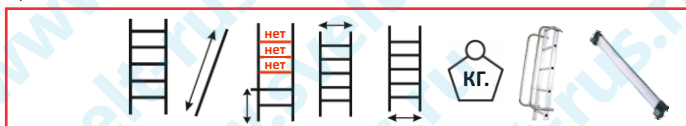

артикул	кол-во ступеней	высота (м.)	разреш. высота (м.)	ширина сверху (см.)	ширина в низу (см.)	вес (кг.)	поручни (см.)	траверса (мм.)
SC0GLC/S10	8	2,16	1,37	38,5	51,0	6,5	60	-
SC0GLC/S20	10	2,66	1,83	38,5	54,0	8,0	60	-
SC0GLC/S30	12	3,16	2,29	38,5	84,2	11,5	100	842
SC0GLC/S40	14	3,66	2,75	38,5	84,2	13,0	100	842
SC0GLC/S50	16	4,16	3,21	38,5	94,0	14,0	150	940
SC0GLC/S60	18	4,66	3,67	38,5	94,0	16,0	200	940

Примечание: Лоток считается ступенью (даже если на него нельзя наступать)

Технические характеристики: см. GLC



Траверса, начиная с 12 ступенек (съемная для транспортировки или хранения лестницы)



Оснащен крючками диаметром 36 мм. Отверстия, необходимые для крепления крючков, сверлятся заказчиком самостоятельно.

Прочие аксессуары на стр. 100