BRIDGE мостовая лестница

Профессиональная мостовая лестница со свободным пролетом под площадкой для подъема над производственным линиям или перехода по лестнице при наличии неподвижных препятствий. Изготовлена из экструдированного алюминия, полученного сваркой TIG, и поставляется в разобранном виде с очень маленькими транспортными габаритами. Поставляется с различными системами крепления к земле. Монтажное оборудование входит в комплект.

- Термоусадочная упаковка с этикеткой и инструкцией по сборке и эксплуатации.
- Бортики на платформе на 2 сторонах (высота 15 см.)
- Двойные поручни с обеих сторон.
- Профиль ступеней 30x30 мм.
- Расстояние между ступенями 29 см.
- Перила высотой: 1 м.
- Прямоугольный профиль: 84x27 мм.
- Ширина платформы: 60 см.
- Полка из алюминия миндалевидной формы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- Плоские ступени: 8 см.
- Индивидуальные размеры.
- Индивидуальные секции подъема.
- Складные траверсы.

BRIDGE/N: телескопическая передвижная версия с быстрой сборкой для бригад по ремонту дорог (для преодоления препятствий).

BRIDGE/A ОСНАЩЕН 2 СТАНДАРТНЫМИ ТРАВЕРСАМИ
BRIDGE/S ОБОРУДОВАН 4 КРОНШТЕЙНАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ЗЕМЛЕ



кол-во ступеней с учетом платформы	высота до платформы (мм.)	общая высота (мм.)	рабочая высота (мм.)
2	552	486	2552
3	834	768	2834
4	1116	1050	3116
5	1398	1322	3398
6	1680	1614	3680
7	1962	1896	3962
8	2244	2178	4244
9	2526	2460	4526
10	2808	2742	2808

Укажите выбранную базу в заказе: (2 траверсы или 4 кронштейна для крепления к земле).
- **По запросу для моделей BRIDGE/A с траверсой: складная траверса.**

ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА ПЛАТФОРМЫ (мм.): 1000, 1300, 1600, 1900, 2200, 2500, 2800, 3100

BRIDGE/T С 4-мя ОСНОВНЫМИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ СТАБИЛИЗАТОРАМИ



кол-во ступеней с учетом платформы	высота до платформы (мм.)	общая высота (мм.)	рабочая высота (мм.)
2	552	486	2552
3	834	768	2834
4	1116	1050	3116
5	1398	1322	3398
6	1680	1614	3680
7	1962	1896	3962
8	2244	2178	4244
9	2526	2460	4526
10	2808	2742	2808

Укажите выбранную базу в заказе: (укомплектована 4-мя телескопическими стабилизаторами)
- **По запросу для всех моделей BRIDGE: плоские ступеньки 8 см.**
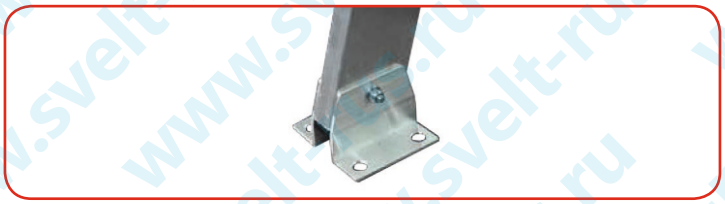
ВОЗМОЖНАЯ ДЛИНА ПЛАТФОРМЫ (мм.): 1000, 1300, 1600, 1900, 2200, 2500, 2800, 3100