

Trabattello in alluminio con piattaforma elettrica ALULIFT




Il set di base include:

- Piattaforma in alluminio
- Batterie 2x12V DC. Carica cicli: 1000
- Pulsantiera comandi
- 8 ruote
- Cannello di entrata con pistoncini a gas
- Fermapiedi
- 2 Montanti con gradini, traversa diagonale e orizzontale.

Elementi di sicurezza

- Montaggio dal basso a salire in massima sicurezza e comfort
- Quadro comandi sul cestello
- Blocco di sovraccarico (portata max 250 Kg)

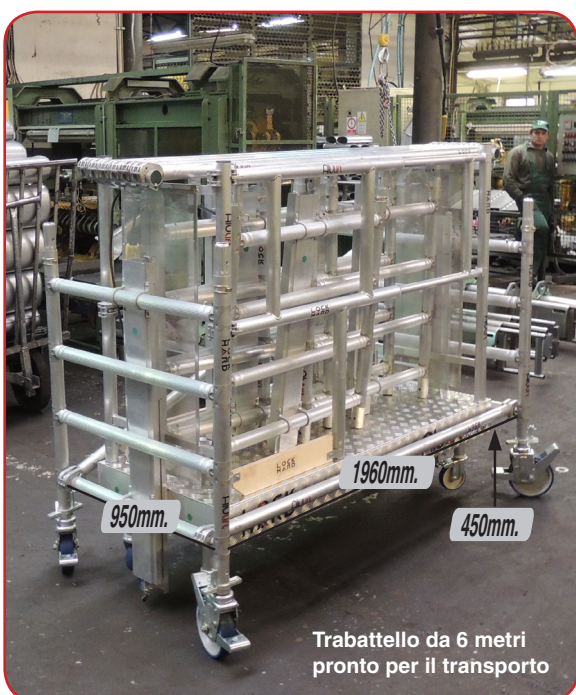

Trabattello da 6 metri pronto per il trasporto



UNI1004 EN280
73/23/EWG
93/68/EWG

4 metri

Altezza totale da m 1 a m 12

Brevetto:
PCT/DK2010/050115 PA 2014 70054

Trabattello in alluminio con piattaforma elettrica **ALULIFT**

Piattaforma regolabile in altezza
Fino a m 12 con elevazione elettrica

Batterie: 2x12V DC

- Durature e resistenti
- Tempo di esercizio: salita/discesa da 6 metri per 1 ora non stop
- Manutenzione: nessuna manutenzione necessaria
- Cicli di carica: 1000
- Tempo di ricarica: 6 ore

Rotaia di elevazione

- Acciaio zincato
- Integrato in ogni spalla con gradini
- Facile assemblaggio

Rete di sicurezza

- su entrambi i lati corti



UNI1004 EN280
73/23/EWG
93/68/EWG



Portata max

250 kg/2 operatori + attrezzi

Carnicello di ingresso:

Con chiusura automatica

ALULOCK SYSTEM

(su richiesta)

Traverse ad aggancio rapido
brevettate
PCT/2010/050115

Trabattello in alluminio con piattaforma elettrica ALULIFT



UNI1004 EN280
73/23/EWG
93/68/EWG

Spalle con gradini

- Larghezza: 950 mm o 1390 mm
- Altezza: mm 1000
- Tutte le spalle hanno la rotaia integrata
- Facile montaggio



regolabile fino a 12 metri

Piattaforma

Si monta a terra con i parapetti e fermapièdi Regolabile a piacere fino a 12 metri di lavoro

- 3 diverse misure:
- 660 x 1720 mm. (S)
 - 660 x 2400 mm. (M)
 - 1100 x 2400 mm. (XL)

Moduli aggiuntivi

Vengono montati direttamente dalla piattaforma mano a mano che si sale in altezza. Comodità e sicurezza assolute

Ruote

Ogni set include 8 ruote

Serie S:

Ruote con freno diametro mm 125

Serie M e XL:

Ruote con freno diametro mm 200

Stabilità

Staffe stabilizzatrici obbligatorie dopo 4 metri di altezza.

Trabattello in alluminio con piattaforma elettrica ALULIFT



UNI1004 EN280
73/23/EWG
93/68/EWG


Accessori

- 1 set stabilizzatori: 4 pezzi
- 1 set batterie 2x12V DC
- 1 set ruote diam. mm 200 con freno e gambe regolabili

VIDEO



Montabile fino a
12 metri di altezza

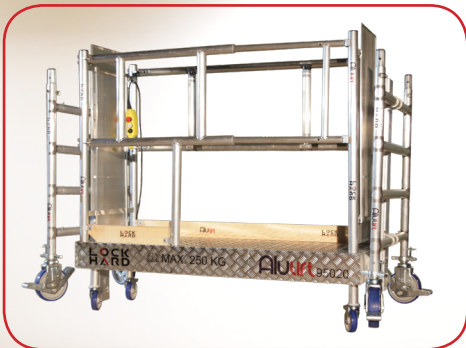

Articolo no. 100 S

Brevetto
PCT/DK2010/050115
PA 2014 70054

Altezza max/ m.
1 metro
2 metri
3 metri
4 metri
5 metri
6 metri
7 metri
8 metri
9 metri
10 metri
11 metri
12 metri

Serie S		
Dimensioni esterne 950 x 1960 mm. Dimensione piattaforma: 660 x 1720 mm.		
Modello	Peso	
100 S	128 kg.	
200 S	154 kg.	
300 S	180 kg.	
400 S	222 kg.	
500 S	248 kg.	
600 S	274 kg.	
700 S	300 kg.	
800 S	325 kg.	
9 metri	-	-
10 metri	-	-
11 metri	-	-
12 metri	-	-
1 m. prolunga	25,7 kg.	

Serie M		
Dimensioni esterne 950 x 2640 mm. Dimensione piattaforma: 660 x 2400 mm.		
Modello	Peso	
100 M	160 kg.	
200 M	187 kg.	
300 M	213 kg.	
400 M	257 kg.	
500 M	283 kg.	
600 M	310 kg.	
700 M	337 kg.	
800 M	363 kg.	
900 M	390 kg.	
1000 M	416 kg.	
1100 M	443 kg.	
1200 M	470 kg.	
1 m. prolunga	26,6 kg.	

Serie XL		
Dimensioni esterne 1390 x 2640 mm. Dimensione piattaforma: 1100 x 2400 mm.		
Modello	Peso	
100 XL	181 kg.	
200 XL	211 kg.	
300 XL	240 kg.	
400 XL	287 kg.	
500 XL	316 kg.	
600 XL	346 kg.	
700 XL	376 kg.	
800 XL	405 kg.	
900 XL	435 kg.	
1000 XL	464 kg.	
1100 XL	495 kg.	
1200 XL	524 kg.	
1 m. prolunga	29,6 kg.	



SVELT S.p.a. - www.svelt.it - vendite@svelt.it - Tel. 035681104