



EURO E3



Трехсекционная алюминиевая лестница, трансформируемая как в приставную, так и в стремянку.




кол-во ступеней	высота сложенной (м.)	высота как стремянки (м.)	высота как приставной (м.)	профиль (мм.)	вес (кг.)
3x6	1,80	1,70	4,10	57x27	12,0
3x7	2,10	2,00	4,90	57x27	13,5
3x8R	2,40	2,30	5,75	67x27	17,5
3x10	3,00	2,90	6,85	67x27	20,5
3x10R	3,00	2,90	7,45	84x27	22,5
3x12	3,50	3,40	8,55	84x27	26,5
3x12R	3,50	3,40	9,10	100x27	28,5
3x14	4,10	4,00	10,20	100x27	32,5
3x16	4,60	4,50	11,90	115x27	40,0

R = усиленный


Оснащена траверсой и колесами для подъема лестницы начиная с 3x8. В положении стремянки третья секция выполняет исключительно функцию поручня.

Ширина нижней секции: 48 см.
Ширина средней секции: 42,3 см.
Ширина верхней секции: 36,5 см.

Прочие аксессуары на стр. 100

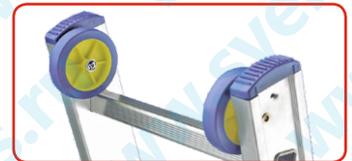

Ролики для подъема лестницы только для E3-E3Fx12/14/16



ВИДЕО

EURO E3F

(с веревкой)



Раздвижная лестница с тремя секциями, раздвигается с помощью тросового механизма (3-я секция с ручным выдвиганием).



кол-во ступеней	высота сложенной (м.)	высота как приставной (м.)	профиль (мм.)	вес (кг.)	траверса (мм.)
3x10R	3,00	7,45	84x27	26,5	1145
3x12	3,50	8,55	84x27	30,5	1225
3x14	4,10	10,20	100x27	36,5	1225
3x16	4,60	11,90	115x27	44,0	1225

Оснащена колесами для подъема лестницы и тройным шкивом возврата троса.

Примечание: данную модель нельзя ставить на подставку.

E3F подготовлена для установки траверсы.

• Прочие аксессуары на стр. 100

Ширина нижней секции: 48 см.
Ширина средней секции: 42,3 см.
Ширина верхней секции: 36,5 см.



Поставляется с траверсой (съемная для транспортировки или хранения лестницы). Лестницы длиной более 3 м. могут использоваться в соответствии со стандартом EN131 только с траверсой. Без траверсы лестница соответствует только Законодательному декрету 81/2008.



Нейлоновые муфты, облегчающие скольжение



Защелка из алюминия



Вариант использования

