



ROLLER PLUS S размер: 2,00x0,75 м макс. высота: 6,76 м

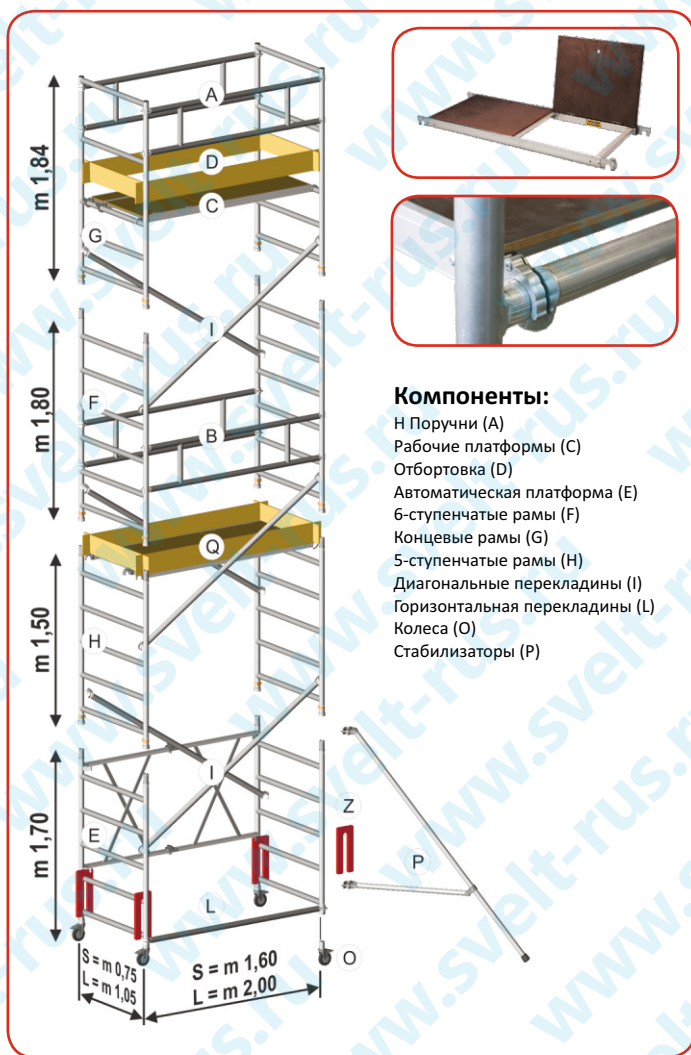

- Компоненты:**
- Н Поручни (A)
 - Рабочие платформы (C)
 - Отбортовка (D)
 - Автоматическая платформа (E)
 - 6-ступенчатые рамы (F)
 - Концевые рамы (G)
 - 5-ступенчатые рамы (H)
 - Диагональные перекладины (I)
 - Горизонтальная перекладина (L)
 - Колеса (O)
 - Стабилизаторы (P)

Roller Plus можно увеличить до макс. высоты 6,76 м. После модуля С, который доводит Roller Plus до 4,96 м, можно добавить последний модуль D, начиная с 1,80 м и заканчивая максимальной высотой 6,76 м (рабочая высота 7,76 м). Рамы с расстоянием между перекладинами 30 см обеспечивают безопасный проход пользователя на каждую рабочую платформу (в соответствии с европейскими стандартами) без использования внутренней лестницы.

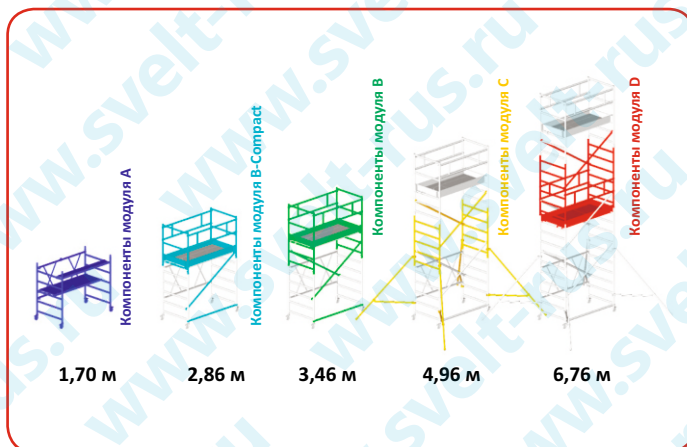

Модуль А (3 предмета): 1 складной модуль (5 ступеней), оснащенный 4 колесами Ø 125 мм с тормозами, 1 рабочей площадкой с люком.

Модуль В-Компакт (6 предметов): 2 концевые рамы (3 перекладины), 1 диагональная перекладина, 2 поручня, 1 базовая горизонтальная перекладина.

Модуль В (11 предметов): 2 концевые рамы (5 перекладин), 2 диагональных перекладины, 2 поручня Н, 1 базовая горизонтальная перекладина, 1 комплект отбортовки (4 шт) для рабочей платформы.

Модуль С (8 предметов): 2 промежуточные рамы (по 5 ступеней), 2 диагональных перекладины, 4 стабилизатора.

Модуль D (12 предметов): 2 промежуточные рамы (6 ступеней), 2 диагональных перекладины, 1 рабочая площадка с люком и отбортовкой, 2 поручня для промежуточной площадки, обязательные по европейским стандартам.

	высота (м)	Roller Plus L вес (кг)	Roller Plus S вес (кг)
Модуль А	1,70	40,00	30,00
Модуль В-Компакт (3 ступени)	1,24	16,00	13,00
Модуль В (5 ступеней)	1,84	20,00	17,00
Модуль С	1,50	46,00	40,00
Модуль D	1,80	48,00	34,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНО			
Дополнительная диагональная перекладина	-	2,00	1,50
Roller Plus S балласт S 6,76 м (шт)	-	-	10,00

Упаковка
Упаковка **Roller Plus** была разработана таким образом, чтобы обеспечить простое и удобное хранение для торговых сетей. Каждый модуль отдельно упакован как единый элемент, что четко показывает его содержимое и его подробное расположение в общей системе лесов. Дистрибьютор может сразу идентифицировать и без труда доставить модуль, соответствующий требуемой высоте, что позволяет легко подсчитать и проверить все необходимые компоненты.

высота платформы (м)	Roller Plus общая высота (м)	рабочая высота (м)	модули	4 стабилизатора	кол-во платформ (шт)	Roller Plus L вес (кг)	Roller Plus S вес (кг)
0,91	1,70	2,90	A	нет	1	40,00	29,00
1,81	2,86	3,80	A+B compact	нет	1	56,00	41,00
2,41	3,46	4,40	A+B	нет	1	60,00	45,00
3,91	4,96	5,90	A+B+C	есть	1	105,50	83,50
5,71	6,76	7,70	A+B+C+D	есть	2	153,00	116,00



ВИДЕО

Для наружного использования Roller Plus S на высоте 6,76 м (A+B+C+D) в соответствии с европейскими стандартами необходимо добавить 4 дополнительных балласта. Можно добавить расширение к компактным модулям A+B, просто добавив дополнительную диагональную перекладину.