

## Cargo



ВИДЕО

Профессиональные подмости с одной стороной для подъема. Изготовленные из полностью сварного алюминия, он образует сверхпрочный монолит, идеально подходящий для использования на станках в мастерских и для доступа к погрузочным платформам. Широкие нескользящие плоские ступеньки из ребристого профиля приварены к прочной трубчатой конструкции (25x25 мм.). Основание расширяется и имеет очень широкую опору на землю (50 см.), что обеспечивает большую устойчивость и удобство использования. Устойчивы к ржавчине.



кол-во ступеней с учетом платформы	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	ширина (см.)	вес (кг.)	длина (см.)
1	0,24	2,24	52,00	2,0	30,0
2	0,48	2,48	58,50	4,0	54,0
3	0,72	2,72	62,00	6,0	78,0
4	0,96	2,96	64,00	8,0	104,0

- Ступени нескользящие (экструдированный алюминий): 45x20 см.
- \* Дополнительные ступени из решетчатого алюминия выполняются под заказ.
- Ширина ступени: 20 см.
- Расстояние между ступенями: 24 см.
- Нескользящие ПВХ ножки.

Европейский стандарт UNIEN14183: с Cargo 1, 2 и 3 ступеньками оператор может стоять на последних ступенях или на платформе даже без поручня (опция). Только для 4 ступеней необходимо наличие поручня высотой 60 см.



Cargo 2 ступени и увеличенная площадка



Левые и правые боковые перила




Cargo 1 ступень.




Cargo 3 ступени с комплектом ручек + колеса



Алюминиевые решетчатые ступени (опция)



Стандартные ступени

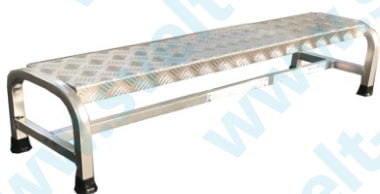

Cargo со специальными размерами (ПО ЗАПРОСУ)

### ПО ЗАПРОСУ:

- Индивидуальные размеры.
- 2 передних колеса для транспортировки.
- Верхняя площадка с увеличенной глубиной (только кратные 5 см).
- Комплект ручек + колеса.
- Лоток для инструментов.
- Цепь защиты входа.
- Фиксированный / съемный передний поручень.
- Фиксированные / съемные боковые перила.

- Прочие аксессуары на стр.: 100

