




Agricola

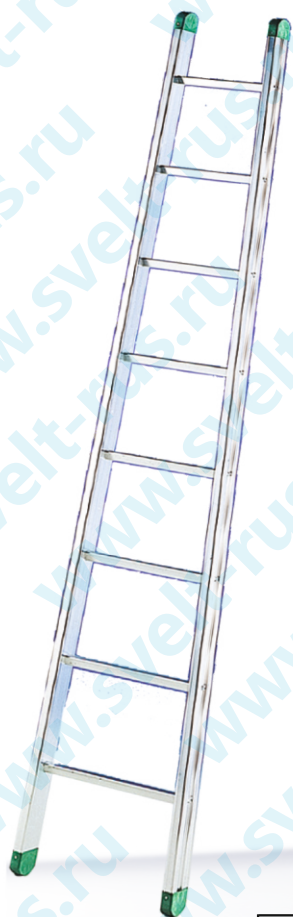


ВИНТЫ МОГУТ ЗАМЕНИТЬСЯ В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ



СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08

Лестницы специально разработаны для тех, кто работает в сельском хозяйстве, при сборе фруктов и обрезке деревьев.

Простая алюминиевая лестница, подъемная секция со сходящимися стойками, оснащенная нескользящими рифлеными ступенями, соединенными со стойками винтами, которые при необходимости можно открутить для замены поврежденных ступеней. Сходящаяся форма стоек обеспечивает более стабильную опору на ствол дерева без зацепления лестницы за ветки.



кол-во ступеней (шт.)	высота как приставной (м.)	высота до ступени на которую можно наступать (м.)	ширина сверху (см.)	размер профиля стоек (мм.)	вес (кг.)
8	2,40	1,68	30,5	57x27	4,50
10	2,95	2,24	30,5	57x27	5,50
12	3,50	2,79	30,5	57x27	6,50
14	4,10	3,39	30,5	57x27	7,50
16	4,65	3,94	30,5	67x27	9,50
18	5,20	4,49	30,5	67x27	10,50

- Нескользящие башмаки из ПВХ.
- Расстояние между ступеней: 28 см.
- Профиль ступеней: 25x25 мм.
- Упаковка: термоусадочная пленка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Штыри.
(на лестнице уже есть отверстия для их установки).



Поручни по запросу:
0,6 м. (SCOR0601)
1,0 м. (SCOR1001)
1,5 м. (SCOR1501)
2,0 м. (SCOR2001)



Штыри

- Прочие аксессуары на стр. 100

Agriluxe



СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08

Специальная стремянка треугольной формы. Изготовлена из экструдированного алюминия с ребрами жесткости, со сходящимися стойками и опорной стойкой, которая также позволяет устанавливать лестницу на неровных поверхностях. Лестницу можно также прислонить к дереву. Нескользящие ступени крепятся к стойкам с помощью винтов, что позволяет заменить ступени в случае поломки. Сходящаяся форма позволяет легко устанавливать лестницу между ветвями. Подготовлены отверстия для дополнительных штырей.



кол-во ступеней (шт.)	высота общая (м.)	высота как стремянки (м.)	размер профиля стоек (мм.)	ширина снизу (см.)	вес (кг.)
8	2,35	1,79	67x27	82	7,1
10	2,92	2,70	67x27	100	9,5
12	3,48	3,28	67x27	120	12,1
14	4,06	3,85	67x27	135	14,7

- Нескользящие башмаки из ПВХ.
- Железные цепи, предотвращающие раскрытие.
- Расстояние между ступеней: 28 см.
- Профиль ступеней: 25x25 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Штыри.
(на лестнице уже есть отверстия для их установки).

Поручни по запросу:
0,6 м. (SCOR0601)
1,0 м. (SCOR1001)
1,5 м. (SCOR1501)
2,0 м. (SCOR2001)

- Прочие аксессуары на стр. 100



Штыри