



Fattoria

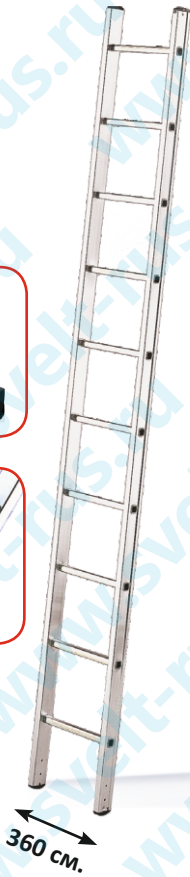


FATTORIA более 3 м. могут использоваться в соответствии с европейским стандартом UNIEN131 только с применением траверсы. Без траверсы лестница соответствует только законодательному декрету 81/2008.



360 см.



ФОРМУЛА ДЛЯ ПОИСК ЛЕСТНИЦЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ВАШЕЙ ЗАДАЧИ, НА СТРАНИЦЕ 8.



Простая алюминиевая лестница. Изготовлена из экструдированного ребристого алюминия, стойки с дополнительными ребрами жесткости. Внешняя ширина 36 см. Очень узкую лестницу можно легко ввести в крону дерева, разместив ее между ветвями. Стойки легко опираются на ствол, обеспечивая очень устойчивую опору. Расстояние между ступенями 28 см. Профиль ступеней 27x27 мм.



кол-во ступеней (шт.)	высота как приставной (м.)	высота до ступени на которую можно наступать (м.)	размер профиля стоек (мм.)	вес (кг.)	артикул/мм.
8	2,32	1,60	57x27	4,00	нет
10	2,87	2,16	57x27	4,50	нет
12	3,42	2,72	57x27	5,50	нет
14	4,02	3,28	57x27	6,50	нет
16	4,57	3,84	67x27	8,50	нет
18	5,12	4,40	67x27	9,50	нет
20	5,67	4,96	84x27	11,50	нет
12A*	3,42	2,72	57x27	7,50	SALLARE01/897
14A*	4,02	3,28	57x27	8,50	SALLARE01/897
16A*	4,57	3,84	67x27	10,50	SALLARE01/897
18A*	5,12	4,40	67x27	11,50	SALLARE02/1017
20A*	5,67	4,96	84x27	13,50	SALLARE02/1017

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Штыри.
- Обязательная траверса по европейскому стандарту UNIEN131/1/2015 для моделей более 3 м.
- Модели Fattoria размером более 3 м. подготовлены для установки траверсы.
- Поручни для лестниц от 8 до 18 ступеней (профиль 57 и 67 мм.)
0,6 м. артикул: **SCOR0601**, 1,0 м. артикул: **SCOR1001**
1,5 м. артикул: **SCOR1501**, 2,0 м. артикул: **SCOR2001**
- Поручни для лестниц 20 ступеней (профиль 84 мм.)
0,6 м. артикул: **SCOR0602**, 1,0 м. артикул: **SCOR1002**
1,5 м. артикул: **SCOR1502**, 2,0 м. артикул: **SCOR2002**

• Прочие аксессуары на стр. 100

Fattoria C




360 см.



ФОРМУЛА ДЛЯ ПОИСК ЛЕСТНИЦЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ВАШЕЙ ЗАДАЧИ, НА СТРАНИЦЕ 8.



Простая алюминиевая лестница. Изготовлена из экструдированного ребристого алюминия, стойки из С-профилем с дополнительными ребрами жесткости. Внешняя ширина лестницы всего 36 см. Очень узкую лестницу можно легко ввести в крону дерева, разместив ее между ветвями. Стойки легко опираются на ствол, обеспечивая очень устойчивую опору. Наклон 68°. Плоские ступени глубиной 8 см. Расстояние между ступенями 25 см.



кол-во ступеней (шт.)	высота как приставной (м.)	высота до ступени на которую можно наступать (м.)	размер профиля стоек (мм.)	вес (кг.)
8	2,16	1,37	80x25	4,00
10	2,66	1,83	80x25	5,50
12	3,16	2,29	80x25	7,00
14	3,66	2,75	80x25	8,50
16	4,16	3,21	80x25	10,00



- Нескользящие башмаки из ПВХ.
- Расстояние между ступеней: 25 см.
- Усиление в основании.



Дополнительно:
усиление на всех ступенях.

Поручни по запросу:
0,6 м. артикул: **SCOR0602**
1,0 м. артикул: **SCOR1002**
1,5 м. артикул: **SCOR1502**
2,0 м. артикул: **SCOR2002**

Формула для расчета полезной высоты при опоре на стену: см. стр. 8