


# VETRORESINA электроизоляционные лестницы



V6



Стремянка с двумя секциями подъема. Нескользящие плоские ступени 8 см. и стойки 82x27 мм.

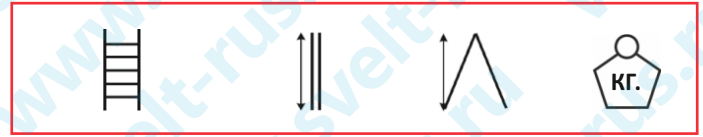

кол-во ступеней (шт.)	высота сложенной (м.)	высота как стремянки (м.)	вес (кг.)
4	1,02	0,91	5,3
6	1,52	1,40	10,2
8	2,02	1,86	13,6
10	2,50	2,32	17,2
12	3,00	2,78	20,8

Европейский стандарт UNI EN131 запрещает стоять на последних 2 ступенях без платформы или поручня.



- Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.
- Алюминиевые ограничители.
- Усиление первой ступени.
- Расстояние между ступенями: 25 см.
- Упаковка: термоусадочная пленка с этикеткой.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО:**

- 1) Защитный кожух в сочетании с 2 поручнями
  - 60 см. (4 ступени) **SPPLUS07/C**
  - 150 см. (6-8 ступеней) **SPPLUS07/C1**
  - 200 см. (10-12 ступеней) **SPPLUS07/C2**
- 2) Комплект из двух колес
- 3) Стандартные защитное ограждение
- 4) Поручень от 4 до 8 ступеней: 1,0 м. **SCOR1002**  
Поручень от 10 до 12 ступеней: 1,5 м. **SCOR1502**



ВИДЕО



Smart 1



ВИДЕО

Стремянка с одной секцией подъема, площадкой и защитным поручнем. Подъем из изоляционного стекловолокна и задняя часть из окрашенного алюминия с изоляционными соединениями из армированного полипропилена.



кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	вес (кг.)
3	1,45	0,70	2,70	6,4
4	1,70	0,93	2,90	7,4
5	1,95	1,16	3,15	8,4
6	2,20	1,39	3,40	9,4
7	2,45	1,61	3,60	10,6
8	2,70	1,85	3,85	11,8
10	3,20	2,30	4,30	14,2

- Платформа (25,5x28 см.)
- Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.
- Поручень: 60 см.
- Нескользящие ступени из алюминия с накаткой, глубина: 8 см; расстояние между ступенями: 25 см.
- Новая усиленная задняя часть из профиля 50x25 мм., окрашенная эпоксидной краской.
- Усиление ступеней.
- Двойная система предотвращения складывания:
  - 1) автоматическая платформа.
  - 2) алюминиевые ограничители.
- Упаковка: термоусадочная пленка с этикеткой.

**Поручни по запросу:**

- Поручень 0,6 м. (**SCOR0602**), • Поручень 1,0 м. (**SCOR1002**)
- Поручень 1,5 м. (**SCOR1502**), • Поручень 2,0 м. (**SCOR2002**)

