


TETTI и СОПЕРТУРЕ лестницы доступа



Выдвижная лестница с 2 секциями для подъема, рифленные нескользящие ступени из профиля 27x27 мм. и оснащенная посадочными ручками 100 см. для обеспечения безопасного спуска оператора на крышах и поверхностях находящихся на большой высоте. Разработана для профессионального использования, изготовлена из экструдированного алюминия с ребрами жесткости.




кол-во ступеней (шт.)	высота сложенной (м.)	макс. высота (м.)	высота как приставной (м.)	размер профиля стоек (мм.)	вес (кг.)
12+8	3,52	5,00	6,34	84 x 27	18,0
18+12	4,74	7,00	8,56	84 x 27	20,0

- Посадочные ручки 100 см. из усиленного профиля 84x27 мм.
- Инструкции по сборке и эксплуатации.
- Ступени из профиля: 27 x 27 мм.
- Алюминиевая раздвижная фурнитура (литье корпуса).
- Нескользящие резиновые накладки.
- Устройство против случайного складывания.
- Аксессуар для блокировки второй секции за пределы безопасной высоты.
- Нагрузка: 150 кг.
- Расстояние между ступенями: 28 см.
- Упаковка: термоусадочная пленка.
- Внутренняя полезная ширина первой секции: 49 см.
- Внутренняя полезная ширина второй секции: 43 см.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Перила 12+8
- Перила 16+12
- Траверса.




СООТВЕТСТВЕТ
Законодательному
декрету 81/08



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ КРЫШИ

- Конструкция из усиленного экструдированного алюминия и сварки TIG.
- Простая установка.
- Нагрузка: 150 кг.
- Лестница с индивидуальной шириной ступеней
- Наклон 55° или 68° (или индивидуально).
- Перила для подъема.
- Нескользящие ступени с накаткой (ступень 10/20 см.)
- Изготовленные на заказ кронштейны для настенного крепления.

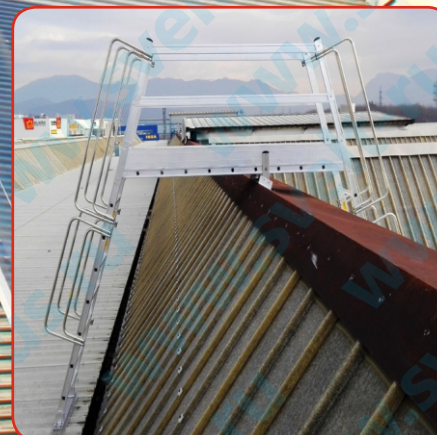

СООТВЕТСТВЕТ
Законодательному
декрету 81/08