

HYBRID двухсторонняя многопозиционная стремянка

Профессиональная двухсторонняя стремянка с плоскими ступенями с передней части и перекладинами с задней, которые трансформируются из стремянки в приставную лестницу в двух размерах. Изготовлена из ребристого экструдированного алюминия со ступенями, приваренными к стойкам, идеально подходит для мастеров и ремонтников, которым требуется разное положение и высота для выполнения различных видов работ. Также идеально подходит для сбора фруктов в сельском хозяйстве.

НОВИНКА




Hybrid



усиление на всех ступенях



ВИДЕО

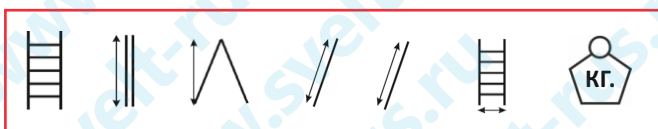

кол-во ступеней	A (м.)	высота как стремянки (м.)	B (м.)	C (м.)	ширина (см.)	вес (кг.)
5	1,50	1,34	2,48	-	71,00	8,6
6	1,77	1,61	2,48	1,74	71,00	9,4
8	2,32	2,11	3,56	2,27	82,00	11,6

Европейский стандарт UNI EN131 запрещает стоять на последних 2х ступенях P1 при отсутствии платформы и личного ограждения.

- Стойки передние: 80x25 мм. / стойки задние: 57x26 мм.
- Эргономичные противоскользящие башмаки большого размера из ПВХ
- Нескользящие плоские ступени глубиной: 8 см., расстояние между ступенями: 25 см.
- Нескользящие перекладины: 27 мм., расстояние между ступенями: 25 см.
- Алюминиевые петли
- Арматурные стержни приварены на всех ступенях
- Упакована в термоусадочную пленку с этикеткой
- Сумка для инструмента Svelt Bag входит в комплект

Возможны 3 положения:

- Стремянка с поручнями (последние 2 ступени)
- Открытая приставная (B)
- Сложенная приставная (C) (положение разрешено только для лестниц 6 и 8 ступеней)



Алюминиевые петли с 3 положениями быстрого позиционирования:

- открывать и закрывать лестницу в положении «стремянки» без использования петли
- заблокировать открытую лестницу в положении «стремянки», воздействуя на петлю
- открывать лестницу в положении «приставной», воздействуя на петлю
- Поручни по запросу: (см. P2)
- Прочие аксессуары на стр. 100

