

ОФИЦИАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО - РУССКАЯ РЕДАКЦИЯ

SNODABILE

Монтаж и эксплуатация складной чердачной лестницы



i

Точный перевод

Последовательность действий, предупреждения и схемы перенесены из официального четырёхстраничного руководства SVELT Manuale di Montaggio.



Подготовка и установка

1

Извлеките из упаковки комплектные детали: штангу управления, телескопический поручень (для пантографической версии), замок и 4 крепёжных кронштейна.

2

Установите замок на панель люка по схеме на рис. 1/2. Снимите с углов защитные элементы из чёрного пластика.





3

Вставьте лестницу в подготовленный проём перекрытия снизу вверх (рис. 3).

4


Зафиксируйте лестницу, отрегулировав четыре кронштейна соответствующими винтами (рис. 4).



Открытие и закрытие - пантографическая версия


5

Для открытия вставьте штангу управления в замок (рис. 5).



6

Зацепите штангой проушину на последней ступени, вытяните лестницу и тяните вниз до надёжной опоры на пол (рис. 6).



7

Установите телескопический поручень с правой стороны лестницы. Закрепите его кронштейны в предусмотренных отверстиях рычагов пантографа.

8

Для закрытия сложите лестницу, используя штангу управления.

!

Предупреждение производителя

Лестницы рассчитаны на высоту 3 м и имеют заданный угол наклона около 60°. Запрещено изменять конструкцию без разрешения производителя. Люк должен быть установлен по уровню во всех направлениях, иначе механизмы открытия и закрытия могут работать неправильно.


Версия из четырёх секций

1

Извлеките из упаковки штангу управления, замок и 4 крепёжных кронштейна.

2

Установите замок на панель люка по схеме на рис. 1/2. Снимите чёрные пластиковые защитные элементы с углов.

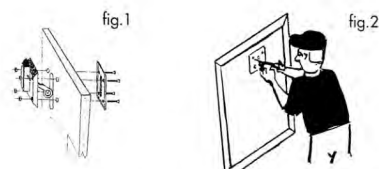


3

Вставьте лестницу в проём перекрытия снизу вверх (рис. 3).

4

Зафиксируйте лестницу четырьмя кронштейнами и отрегулируйте их винтами (рис. 4).

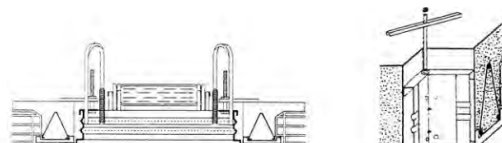


5

Для открывания вставьте штангу управления в замок (рис. 5).

6

Зацепите штангой проушину на последней ступени и вытягивайте лестницу вниз до опоры на пол (рис. 6).



7

Для закрывания сложите лестницу, используя штангу управления.

Официальный источник

Руководство по монтажу SVELT

<https://www.svelt.it/it/media/product/documents/9ddb18fe-caeb-4ba6-9333-2e792ee74250>

Заводской файл: Manuale di Montaggio.pdf, 4 страницы
Дата сверки: 13.08.2026

Страница продукта SNODABILE

<https://www.svelt.it/it/prodotti/scale-speciali-e-su-misura/scale-retrattili-per-soffitti/scala-retrattile-per-soffitti-snodabile>

Заводской файл: актуальная страница производителя
Дата сверки: 13.08.2026

i

Область перевода

В русскую редакцию включены все пронумерованные действия и предупреждения заводского руководства. Иллюстрации взяты непосредственно из того же файла SVELT.